


USE AND CARE GUIDE COMMERCIAL LED WRAP LIGHT

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Fixture Body	1
B	Diffuser	1
C	Wire Cover	1
D	Terminal Ground Wire	1
E	Mounting Bracket	1
F	Electrical Box Screw	2
G	Toggle Bolt	2
H	Wire Connector	5
I	Jumper Wires	5

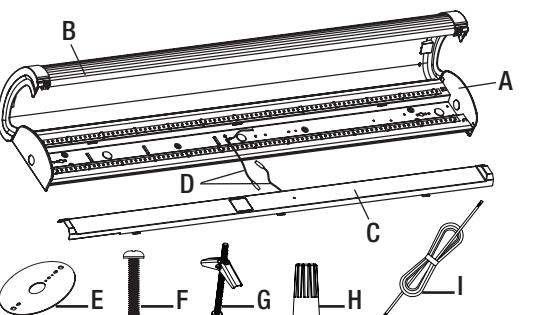

NOTE: Jumper wires (I) are 4ft in length and Black, White, Ground, and Purple/Gray (Dimming) wires are included.

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

WARNING: Shut off the power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture.

If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

INSTALLATION


Select a suitable location that can support the weight of the fixture. Determine the method for mounting the fixture before drilling, based on the type of ceiling.

- Shut off power at the electrical panel before beginning the installation.
- To remove the diffuser (B), slide the latch sideways to the Open position to unlock it and lift the latch side of the diffuser (B) off of the fixture body (A).
- Squeeze the wire cover (C) sides together and lift to remove it from the fixture body (A). Unplug the terminal ground wire (D).
- Hold the fixture body (A) up to the mounting surface to determine which knock out hole to use for wiring the fixture.
- Mark two keyhole locations on the mounting surface. The distance between the two keyholes is 40-inches.
- Drill a 3/4-in. pilot hole into the screw locations marked on the ceiling. You can also use an awl or nail to dimple the screw holes.
- Install a toggle bolt (G) in each drilled mounting hole, but do not tighten fully.
- NOTE:** Drill 1/8 in. pilot holes into the marked drywall mounting location and install drywall anchors (not included) and mounting screws (not included) in each drilled mounting hole instead of using toggle bolts.
- Using a screwdriver, punch out one of the 2 large knock out holes in the fixture body (A) for wiring, based on the installation position.
- NOTE:** If planning to link two fixtures together by using the continuous mounting method, then also punch out one of the knock out holes at one end of the fixture body (A).
- Feed the electrical wires from the fixture body (A) through the open knock out hole. The wires can be held in place by the metal tabs, if needed.
- Feed the electrical wires through the mounting bracket (E).
- NOTE:** If planning to continuously mount multiple fixtures using a single power source, feed the electrical wires from the electrical box through the center of the mounting bracket (AA) and then through the open knock out hole in the fixture housing (A).
- Connect the hot and neutral (black and white) wires from the electrical box to the same color wires from the fixture body (A).
- Connect the ground wire from the electrical box to the green wire from the fixture body (A).
- If a 0-10v dimming circuit is available, connect the purple and gray wires from the fixture body (A) to the same color wires in the electrical box.
- Tuck the wires back inside the electrical box (If not using the continuous mounting method).
- Mount the mounting bracket (E) to the electrical box using the 2 electrical box screws (F).
- Align the two mounting keyholes on the fixture body (A) with the two toggle bolts (G) in the ceiling.
- Once the toggle bolt heads are through the large ends of the keyholes, slide the fixture body (A) to the left until the heads of the toggle bolts (G) slide into the narrow ends of the keyholes.
- NOTE:** The toggle bolts (CC) are only to be used for mounting the fixture to plaster or drywall surfaces. If mounting to another type of surface, please replace the toggle bolts (CC) with the appropriate type of mounting hardware (not included).
- Finish tightening the toggle bolts (G) until the fixture body (A) is tightly secured to the mounting surface.
- Reconnect the terminal ground wire (D).
- Snap the wire cover (C) onto the fixture body (A).
- Place the diffuser (B) back onto the fixture body (A) and slide the latches to lock the diffuser (B) in place.
- Restore the power to the electrical box.
- Turn on the light switch to activate the fixture.

CONTINUOUS MOUNTING


- Open the diffuser (B) and remove the wire cover (C) as described on page 1.
- Using a screwdriver, punch out the knock out hole on the sides of both fixture bodies (A).
- Place the ends of the fixture bodies (A) together.
- Insert a 7/8 in. outer diameter fitting threaded coupler (not included) through both open knock out holes and secure the coupler with 2 threaded nuts (not included) or insert a type 1/2 in. flexible metal conduit with a snap-in connector through both knock out holes to connect the wrap light housings (A).
- Run jumper wires through the threaded coupler or use the wires in the metal conduit to connect the hot and neutral (black and white) wires from one fixture body (A) to the next.
- Connect the ground wire to the green wire. Cover wires connections with wire connectors (H). If a 0-10v dimming circuit is available, connect the purple and gray wires from the fixture body (A) of the wrap light to the same color wires in other wrap light.
- Cover the wire connections using the wire connectors (H).
- If 0-10v dimming is not desired, wrap the ends of the purple and gray wires with wire connectors (H) to cover the wires.
- Wrap the wire connectors (H) with electrical tape for a more secure connection.
- Snap the wire cover (C) back onto the fixture body (A), reconnect the terminal ground wire (D), and reattach the diffuser to the fixture body (A).

WARNING: Multiple light fixtures can be connected, up to a maximum of 10 Lights. The first fixture needs to be directly wired to an electrical box. Do not exceed 300 total watts for interconnected lights. Use suitable wiring for the 0.33A (120V), 0.15A (277V) input current of the fixture.

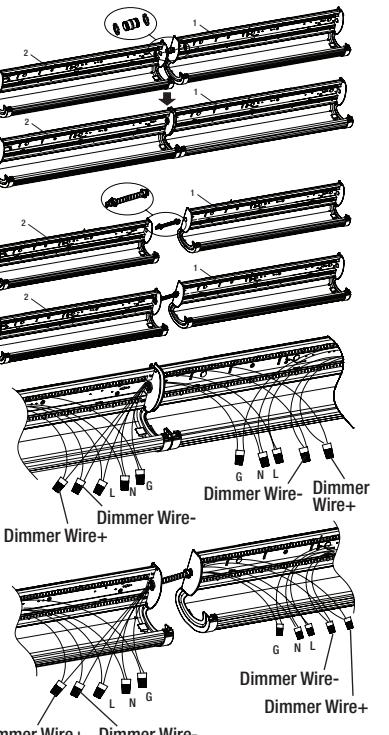

LIGHT DISTRIBUTION







Polar Candela Distribution

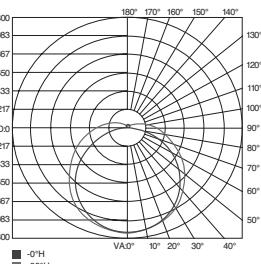

CARE AND CLEANING

CAUTION: Before attempting to clean the light fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box. Clean with a soft, dry cloth. Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Do not use liquid cleaner on the LEDs, LED driver, or wiring.

WARNING: Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture.

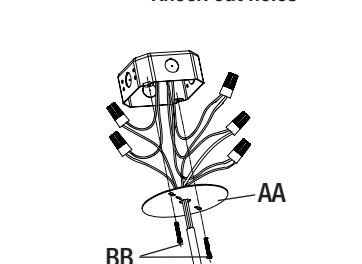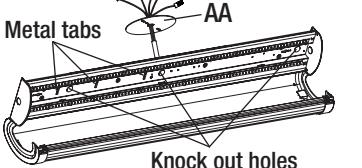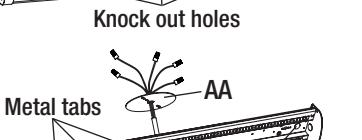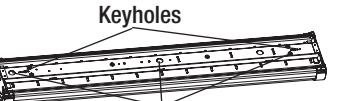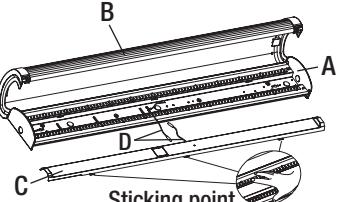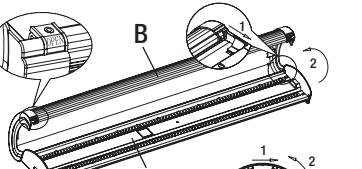

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal. • Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker. • Risk of fire or electric shock. Installation requires a person familiar with the construction and operation of the light fixture's/luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and consult the dealer or an experienced radio/TV. • This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device. • Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


WARRANTY

This product is warranted for a period of 5 years from the date of original purchase against defects in materials and workmanship. If this product should fail to operate due to defects in material or workmanship within 60 months of purchase, see www.ETISSL.com for details. This product will be repaired or replaced, at ETI's option. This warranty is expressly limited to repair or replacement of product and liability for direct, incidental, or consequential damages is hereby expressly excluded. Some states do not allow exclusions of direct, incidental or consequential damages, so the above limitation of exclusion may not apply to you. This warranty gives the consumer specific legal rights, which vary from state to state. **WARRANTY IS VOID IF PRODUCT IS NOT USED FOR THE PURPOSE WHICH THIS PRODUCT IS MANUFACTURED.**

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN LAMPE ENVELOPPANTE À DEL COMMERCIALE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Description	Quantité
A	Boîtier de la lampe	1
B	Diffuseur	1
C	Cache-fils	1
D	Fil de terre terminal	1
E	Support de montage	1
F	Couvercle de boîte électrique	2
G	Boulon à ailette	2
H	Serre-fils	5
I	Cavaliers en cuivre	5

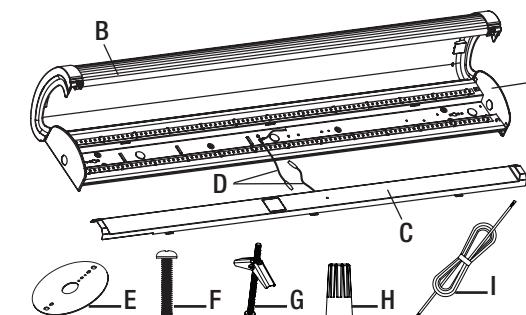







NOTE : Des fils volants (I) de 120 cm (4 pi) et des fils noirs, blancs, de terre et violets/gris (intensité variable) sont inclus.
 REMARQUE : Gardez votre facture ainsi que ces instructions comme preuves d'achat.
 AVERTISSEMENT : Coupez le courant au panneau de disjoncteurs ou de fusibles avant d'enlever le vieux luminaire, le ballast ou les tubes fluorescents.

Si vous n'êtes pas familiers avec les installations électriques, nous vous recommandons de faire appel à un électricien qualifié pour l'installation.

INSTALLATION

Choisissez un endroit adéquat pouvant supporter le poids de la lampe. Déterminez la méthode de montage en fonction du type de plafond avant de percer des trous.

- Coupez le courant au panneau électrique avant de faire l'installation.
- Pour enlever le diffuseur (B), faites glisser le loquet en position ouverte pour le déverrouiller et soulevez le côté verrouillage du diffuseur (B) pour le séparer du boîtier de la lampe (A).
- Pincez les côtés du cache-fils (C) et soulevez-le pour le séparer du boîtier de la lampe (A). Déconnectez le fil de terre terminal (D).
- Tenez le boîtier de la lampe (A) contre la surface de montage pour établir quelle débouchure utiliser pour connecter la lampe.
- Marquez la position des deux trous oblongs sur la surface de montage. La distance entre les deux trous oblongs est 101 cm (40 po).
- Percez un trou pilote de 19 mm (3/4 po) à la position des vis marquée sur le plafond. Vous pouvez aussi utiliser un poinçon ou un clou pour pointer les trous de vis.
- Posez un boulon à ailettes (G) dans chacun des trous de montage, sans le serrer à fond.
- NOTE :** Percez des trous pilotes de 3 mm (1/8 po) aux endroits marquée sur le placoplâtre et posez des ancrages et des vis (non fournis) pour placoplâtre dans chacun des trous, à la place des boulons à ailettes.
- Utilisez un tournevis pour faire sauter l'une des deux grandes débouchures du boîtier de la lampe (A) pour le câblage, en fonction de la position de montage.
- NOTE :** Si vous prévoyez connecter deux lampes ensemble en continu, défoncer aussi une des débouchures au bout du boîtier de la lampe (A).
- Acheminez les fils électriques du boîtier de la lampe (A) à travers la débouchure. Au besoin, fixez les fils en place avec les pattes métalliques.
- NOTE :** Si vous prévoyez connecter plusieurs lampes en continu depuis un seul point d'alimentation, acheminez les fils électriques de la boîte électrique à travers le centre du support de montage (AA) puis à travers la débouchure dans le boîtier de la lampe (A).
- Connectez les fils chargé et neutre (noir et blanc) du boîtier de la lampe (A) aux fils de la même couleur dans la boîte électrique.
- Connectez le fil de terre de la boîte électrique jusqu'au fil de terre du boîtier de la lampe (A).
- S'il existe un circuit d'intensité variable 0 à 10 V, connectez les fils violet et gris du boîtier de la lampe (A) aux fils de la même couleur dans la boîte électrique.
- Repoussez les fils à l'intérieur de la boîte électrique (si vous ne faites pas un montage en continu).
- Fixez le support de montage (E) à la boîte électrique à l'aide des 2 vis (F) de la boîte électrique.
- Alignez les deux trous oblongs du boîtier de la lampe (A) avec les deux boulons à ailettes (G) dans le plafond.
- Une fois la tête des boulons à ailettes dans l'extrémité large des trous oblongs, faites glisser le boîtier de la lampe (A) vers la gauche jusqu'à ce que les têtes des boulons (G) se trouve dans l'extrémité étroite des trous oblongs.
- NOTE :** Les boulons à ailettes (G) ne s'utilisent que pour le plâtre ou le placoplâtre. Si la surface de montage est d'un autre matériau, remplacez les boulons à ailettes (G) par une quincaillerie de type approprié (non fournie).
- Serrez les boulons à ailettes (G) contre le boîtier de la lampe (A) pour bien la fixer contre la surface de montage.
- Reconnectez le fil de terre terminal (D).
- Enclenchez le cache-fils (C) sur le boîtier de la lampe (A) et faites glisser les loquets pour verrouiller le diffuseur (B) en place.
- Remettez le circuit sous tension.
- Actionnez l'interrupteur pour allumer le luminaire.

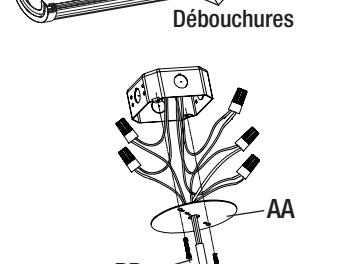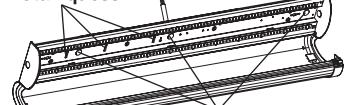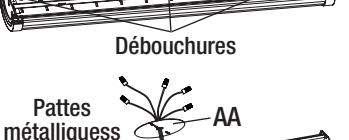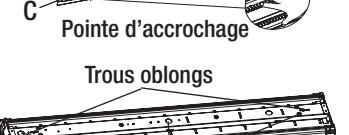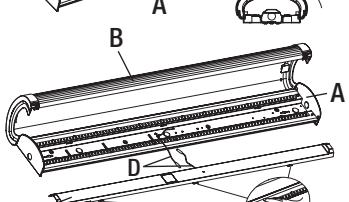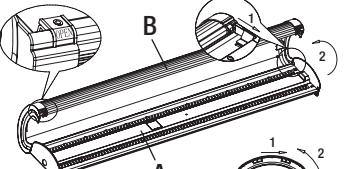


MONTAGE EN SÉRIE

- Ouvrez le diffuseur (B) et enlevez le cache-fil (C) comme indiqué à la page 1.
- Utilisez un tournevis pour défoncer la débouchure sur les côtés des deux boîtiers de lampe (A).
- Placez les extrémités des boîtiers de lampe (A) l'une contre l'autre.
- Posez un raccord fileté de 22 mm (7/8 po) de diamètre extérieur (non fourni) dans chacune des débouchures et fixez le raccord à l'aide de deux écrous taraudés (non fournis) ou posez une conduite métallique flexible de 13 mm (1/2 po) avec connecteur enclenchable dans chacune des débouchures pour relier les boîtiers de lampe (A).
- Acheminez les fils volants à travers le raccord fileté ou utilisez les fils de la conduite métallique pour connecter les fils de tension et neutre (noir et blanc) d'un boîtier de lampe (A) à l'autre.
- Connectez le fil de terre au fil vert. Couvrez les connexions avec des serre-fils (H). S'il existe un circuit d'intensité variable 0 à 10 V, connectez les fils violet et gris du boîtier de la lampe (A) aux fins de même couleur de l'autre boîtier de lampe.
- Couvrez les connexions avec des serre-fils (H).
- Si vous ne voulez pas utiliser le circuit d'intensité variable 0 à 10 V, recouvrez le bout des fils violet et gris avec des serre-fils (H).
- Enveloppez les serre-fils (H) avec un ruban isolant pour consolider les connexions.
- Enclenchez le cache-fil (C) sur le boîtier de la lampe (A), reconnectez le fil de terre terminal (D) et remettez le diffuseur sur le boîtier de la lampe (A).

AVERTISSEMENT : Vous pouvez connecter autant que 10 lampes ensemble. La première lampe doit être connectée directement à une boîte électrique. Ne dépassez pas une intensité totale de 300 watts. Utilisez des fils convenant à un courant d'admission de 0,33 A (120 V), 0,15 A (277 V).

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

Distribution des candelas polaires

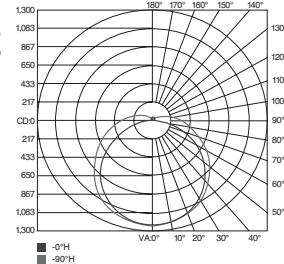

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

MISE EN GARDE : Avant le nettoyage, coupez l'alimentation du luminaire en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en levant le fusible de la boîte à fusibles. Nettoyez à l'aide d'un linge doux et sec. N'utilisez pas de nettoyants contenant des produits chimiques, des solvants ou des produits abrasifs forts. N'utilisez pas de nettoyant liquide sur la DEL, le pilote de la DEL, ou le câblage.

Problème	Cause Possible	Meilleure Correction
Le luminaire ne s'allume pas.	Le luminaire est hors tension.	Vérifiez l'alimentation électrique.
	Le disjoncteur est en position d'arrêt.	Assurez-vous que le disjoncteur est à la position « ON ».
	Les fils sont mal branchés.	Assurez-vous que les fils sont bien branchés. Faites appel à un électricien qualifié.
	Un interrupteur est défectueux.	Faites appel à un électricien qualifié.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Les fils sont croisés ou un fil d'alimentation est mis à la terre.	Assurez-vous que les fils sont bien branchés. Faites appel à un électricien qualifié ou téléphoner au service à la clientèle de 1 855 384-7754.

AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez bien les renseignements fournis dans ce manuel avant de procéder à l'assemblage et à l'installation. Un manque à faire pourrait mener à un risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures qui pourraient être graves, voire même mortelles. • Assurez-vous de couper le courant aux files sur lesquels vous travaillez. Enlevez le fusible ou coupez le disjoncteur.

AVIS : Ce dispositif a été testé et se trouve en deçà des limites pour un dispositif numérique de Classe B aux termes de la section 15B des règlements de la FCC. Ces limites servent à offrir une protection raisonnable contre une interférence nocive dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer une interférence nocive aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation particulière. Si le dispositif cause une interférence nuisible à la réception radio ou télex, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant le dispositif, on conseille à l'utilisateur de tenter de remédier à la situation en utilisant une ou plusieurs de ces procédures : Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance entre le dispositif et le poste récepteur. Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché. Demander conseil auprès du marchand ou d'un technicien en radio/télé. Tout changement ou toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut rendre nulle l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les vices de matière et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale. Si le produit ne fonctionne pas à cause d'un vice de matière ou de fabrication dans les 60 mois suivant son achat, consultez www.ETISSL.com pour de plus amples renseignements. Le produit sera réparé ou remplacé, à la discréction d'ETI. Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit et toute responsabilité quant aux dommages directs, indirects ou fortuits est expressément exclue. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages directs, indirects ou fortuits et la restriction ci-haut peut ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie accorde au consommateur des droits particuliers qui peuvent varier d'une province à l'autre. LA GARANTIE EST NULLE ET SANS EFFET SI LE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINIS AUTRES QUE CELLES PRÉVUES POUR LE PRODUIT.

Questions, difficultés, pièces manquantes?
Téléphonez au service à la clientèle de ETISSL
8 h - 17 h, HNC, du lundi au vendredi.

1-855-ETI-SSL (1 855-384-7754)

www.ETISSL.com




ETI SOLID STATE®
LIGHTING INC.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN LÁMPARA LED ENVOLVENTE COMERCIAL

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Caja de lámpara	1
B	Difusor	1
C	Cubierta de cables	1
D	Cable de tierra terminal	1
E	Soporte de montaje	1
F	Tornillo de caja eléctrica	2
G	Tornillo de fiador	2
H	Conector de cable	5
I	Cables de puente	5

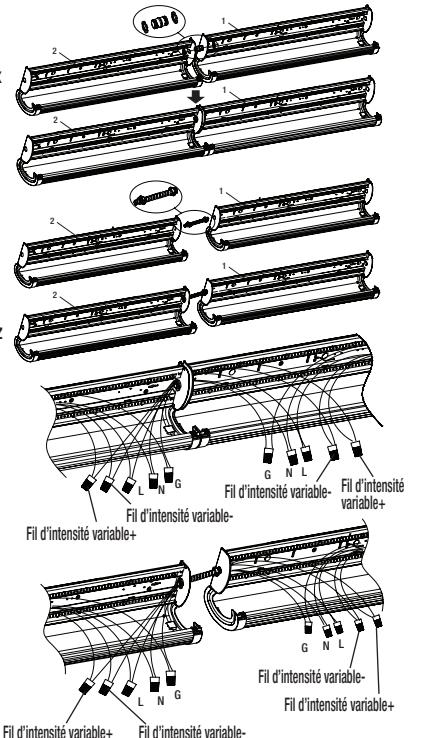

NOTE : Cables de puente (I) de una longitud de 4 pies y cables negro, blanco, de tierra y púrpura / gris (atenuación) están incluidos.

NOTA : Guarda el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

ADVERTENCIA: Apague la corriente en el cajetín de interruptores automáticos o fusibles antes de retirar el viejo accesorio, balastro o tubos fluorescentes.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que haga que un electricista calificado se ocupe de la instalación.

INSTALACIÓN

Seleccione una ubicación adecuada que pueda soportar el peso de la lámpara. Determine el método de montaje de la lámpara antes de la perforación, en función del tipo de techo.

- Corte el suministro en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación.
- Para quitar el difusor (B), deslice el pestillo para abrirlo y levante el lado del pestillo del difusor (B) para extraerlo de la caja de la lámpara (A).
- Apriete los lados de la cubierta de cables (C) y levántela para separarla de la caja de la lámpara (A). Desconecte el cable de tierra terminal (D).
- Sostenga la caja de la lámpara (A) contra la superficie de montaje para determinar qué agujeros ciegos utilizar para conectar la lámpara.
- Marque la posición de los dos orificios oblongos en la superficie de montaje. La distancia entre los dos orificios oblongos es de 40 pulg.
- Taladre un orificio piloto de 3/4 pulg. en la posición de los tornillos marcada en el techo. También puede usar un punzón o un clavo para apuntar los orificios.
- Instale un tornillo de fiador (G) en cada orificio de montaje, pero no apriete bien.
- NOTA:** Taladre orificios guía de 1/8 pulg. en los lugares marcados en el panel de yeso e instale anclajes y tornillos de placa de yeso (no incluidos) en cada uno de los orificios en lugar de los tornillos de fiador.
- Utilice un destornillador para soplar uno de los dos agujeros ciegos grandes en la caja de la lámpara (A) para el cableado, dependiendo de la posición de montaje.
- NOTA:** Si planea conectar dos lámparas juntas en continua, golpee también uno de los agujeros ciegos al final de la caja de la lámpara (A).
- Pase los cables eléctricos desde la caja de la lámpara (A) a través de los agujeros ciegos. Si es necesario, asegure los cables en su lugar con las lengüetas metálicas.
- Pase los cables eléctricos a través del soporte de montaje (E).
- NOTA:** Si planea conectar lámparas en continua desde un solo punto de alimentación, pase los cables eléctricos desde la caja eléctrica a través del centro del soporte de montaje (AA) y a través de los agujeros ciegos hacia la caja de la lámpara (A).
- Conecte los cables vivo y neutro (negro y blanco) de la caja eléctrica a los cables del mismo color de la caja de la lámpara (A).
- Conecte el cable verde de la carcasa (A) al cable de conexión a tierra en la caja eléctrica.
- Si hay un circuito de intensidad variable de 0 a 10 V, conecte los cables púrpura y gris de la caja de la lámpara (A) a los cables del mismo color en la caja eléctrica.
- Empuje los cables dentro de la caja eléctrica (si no está haciendo un montaje en continua).
- Fije el soporte de montaje (E) a la caja eléctrica con los 2 tornillos (F) de la caja eléctrica.
- Alinee los dos orificios oblongos en la caja de la lámpara (A) con los dos tornillos de fiador (G) en el techo.
- Con la cabeza de los tornillos de fiador en el extremo ancho de los orificios ranurados, deslice la caja de la lámpara (A) hacia la izquierda hasta que las cabezas de los tornillos (G) estén en el extremo de los agujeros oblongos.


- NOTA:** Los tornillos de fiador (G) son solo para yeso o placas de yeso. Si la superficie de montaje es de otro material, reemplace los tornillos de fiador (G) con los accesorios apropiados (no incluidos).
- Apriete los tornillos de fiador (G) contra la caja de la lámpara (A) para asegurarla contra la superficie de montaje.
 - Reconecte el cable de tierra terminal (D).
 - Coloque la cubierta de cables (C) en la caja de la lámpara (A).
 - Vuelva a colocar el difusor (B) en la caja de la lámpara (A) y deslice los pestillos para bloquear el difusor (B) en su lugar.
 - Restaure la alimentación de la caja eléctrica.
 - Encienda la lámpara.

Pedido # 56514142
Parte # WR-4-43-840-MV-D
Certificación # 56514142-1

MONTAJE DE INSTALACIÓN EN FILA


- Abra el difusor (B) y retire la cubierta de cables (C) como se muestra en la página 1.
- Use un destornillador para romper el agujero ciego en los lados de las dos cajas de lámpara (A).
- Coloque los extremos de las cajas de lámpara (A) uno contra el otro.
- Instale un acoplador rosado de 7/8 pulg. OD (no incluido) en cada uno de los agujeros ciegos y asegure el acoplador con dos tuercas rosadas (no incluidas) o instale un cable flexible de 1/2 pulg. con conector a presión en cada agujero ciego para conectar las cajas de lámpara (A).
- Pase los cables de puente a través del acoplador rosado o use los cables del conducto metálico para conectar los cables vivo y neutro (negro y blanco) de una caja de lámpara (A) a la otra.
- Conecte el cable de tierra al cable verde. Cubra las conexiones con abrazaderas de alambre (H). Si hay un circuito de intensidad variable de 0 a 10 V, conecte los cables púrpura y gris de la carcasa de la lámpara (A) al mismo color de la otra carcasa de la lámpara.
- Cubra las conexiones con conectores de cable (H).
- Si no deseas utilizar el circuito de intensidad variable de 0-10 V, cubra los extremos de los cables púrpura y gris con conectores de cable (H).
- Envuelva los conectores de cable (H) con cinta aislante para consolidar las conexiones.
- Enganche la cubierta de cables (C) en la caja de la lámpara (A), vuelva a conectar el cable a tierra terminal (D) y vuelva a colocar el difusor en la caja de la lámpara (A).

ADVERTENCIA: Puede conectar hasta 10 lámparas juntas. La primera lámpara debe conectarse directamente a una caja eléctrica. No exceda una intensidad total de 300 vatios. Utilice cables adecuados para una corriente de entrada de 0,33 A (120 V), 0,15 A (277 V).

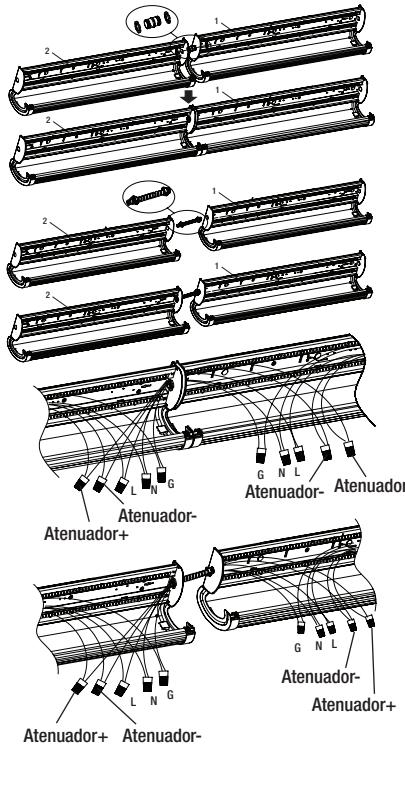

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Distribución de candela polar

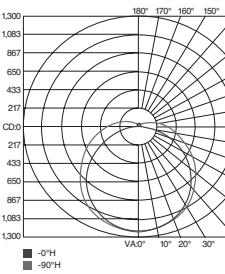

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas menores se pueden arreglar generalmente sin la ayuda de un electricista.

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, desconecte la electricidad que la alimenta.

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Antes de limpiar la lámpara, desconecte el suministro eléctrico hacia ésta apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles. Limpie la lámpara con un paño suave y seco. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos. No use limpiador líquido en las bombillas LED, en la unidad LED ni en los cables que están dentro de la lámpara.



- ADVERTENCIA:** Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser graves o mortales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabaja.
- AVISO:** Este equipo ha sido probado y se halló que cumple con los límites establecidos para la Clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos: Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor. Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia. Cambios o modificaciones no aprobadas forman expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.

GARANTÍA

Este producto está garantizado por un período de 5 años desde la fecha original de compra contra defectos en el material y mano de obra. Si este producto no funcionara bien debido a defectos en el material o mano de obra dentro de los 60 meses desde su adquisición, visite www.ETISSL.com para obtener detalles. Este producto se reparará o sustituirá a discreción de ETI. Esta garantía está expresamente limitada a la reparación o sustitución del producto y la responsabilidad por daños directos, incidentales o remotos queda por la presente, expresamente excluida. Algunos estados no permiten la exclusión de daños directos, incidentales o remotos, por lo tanto la limitación de exclusión expresada arriba puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga al cliente derechos legales específicos, que pueden variar en los distintos estados. LA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO NO SE UTILIZA PARA EL PROPÓSITO PARA EL CUAL FUE FABRICADO.

ETI SOLID STATE®
LIGHTING INC.

Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Llame al Centro de Atención al Cliente de ETI en el horario de 8 a.m. - 5 p.m., HSC, de lunes a viernes.
1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754)
www.ETISSL.com

UL LISTED