



USE AND CARE GUIDE

MULTI-SELECT FLAT PANEL SURFACE MOUNT KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

PACKAGE CONTENTS

Description	Quantity
Multi-select flat panel surface mount kit	1 Set



NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase. Highly recommended to have experienced electrician install to avoid any possibilities of electrical shock or fire. Please wear gloves and protective Eyewear to avoid injuries. If any smoke or sparks develop, please turn off power immediately and notify appropriate personnel.




WARNING: Shut off the power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture, ballast, or fluorescent tubes. Do not use any electric generator to test the LED light. Please abide by related country, regional and local law and regulations when install this fixture. Please turn off the power before installation or maintenance. Proper grounding is required to ensure safety. Please check if there is any damage during shipping. If so, please contact. Please read the installation instructions carefully to check whether all the accessories are available. After confirmation, install the LED light according to installation steps.

If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.


KIT INCLUDES

Parts List	Quantity			Image	Size	Material
	1'x4' 70344101	2'x2' 70343101	2'x4' 70345101			
Screw B (KA 4X25)	6	4	6		0.16 inches diameter, 0.98 inches length	Zinc Coated Iron
Expansion Bolt	6	4	6		0.21 inches diameter, 1.06 inches length	PVC
Frame	0	4	2		23.34 inches length, 2.65 inches height	Aluminum
Frame	2	0	2		47.32 inches length, 2.65 inches height	Aluminum
Frame	2	0	0		11.69 inches length, 2.65 inches height	Aluminum
Corner Bracket	4	4	4		0.32 inches length, 2.63 inches height	PC


INSTRUCTION

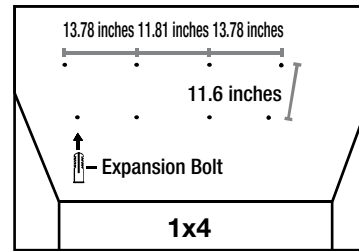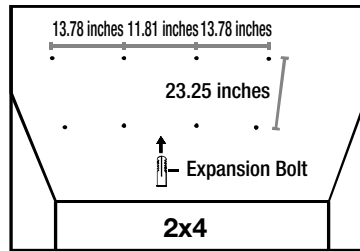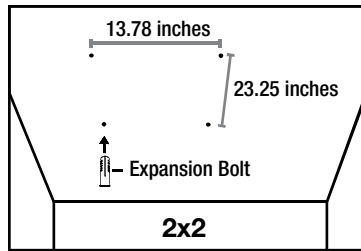


1 Drill holes into drywall ceiling with distances shown in the pictures above. Insert expansion bolts inside the holes.

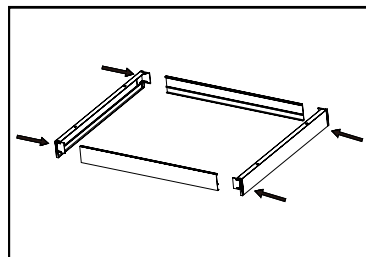


2 Attach corner brackets to the sides with mounting holes. Slide to attach other sides and assemble the surface mount.

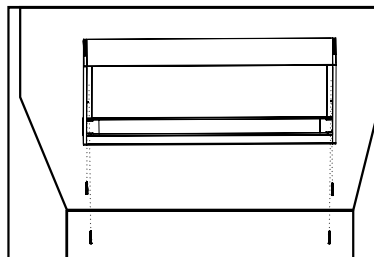


3 Mount the surface mount to the ceiling with screws.

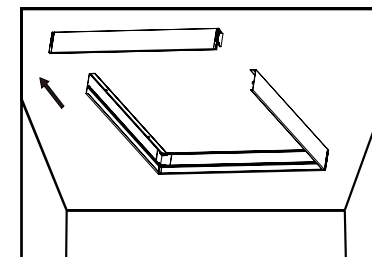

4 Remove the side plate without mounting holes as shown in the illustration.

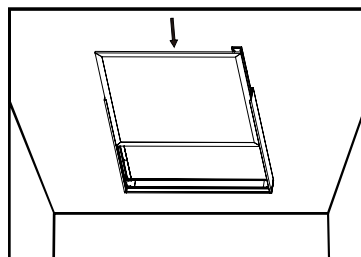

5 Slide the light panel in the direction shown above. Push it to the bottom.

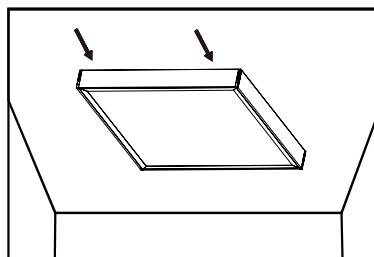

6 Snap the removed side panel into the ceiling bezel to complete the installation.

WARNING: Carefully read the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal. • Ensure power to the fixture(s) you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

• Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


See website for Warranty, Troubleshooting or Care and Cleaning details at www.ETISSL.com.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

KIT DE MONTAGE EN SURFACE POUR ÉCRAN PLAT PLUSIEURS SELECT INSTALLATION INSTRUCTIONS

QUINCAILLERIE INCLUSE


Description	Quantité
Kit de montage en surface pour écran plat plusieurs Select	1 jeu



70343101 MSFP-SMK-22



70344101 MSFP-SMK-14



70345101 MSFP-SMK-24

REMARQUE: Conservez votre reçu et ces instructions comme preuve d'achat. Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie, le personnel d'installation doit avoir des connaissances électriques professionnelles. Veuillez porter des gants pour éviter les blessures avant l'installation. En cas de fumée ou d'étincelle du fil, veuillez couper immédiatement l'alimentation et avvertir le personnel concerné. Veuillez utiliser la douille de décharge de traction étanche à l'eau lors de la connexion du cordon d'alimentation à la boîte de sortie.




AVERTISSEMENT: Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au panneau de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire, le ballast ou les tubes fluorescents. N'utilisez aucun générateur électrique pour tester la lumière LED. Veuillez respecter les lois et réglementations nationales, régionales et locales lors de l'installation de ce luminaire. Veuillez couper l'alimentation avant l'installation ou la maintenance. Une mise à la terre appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité. Veuillez vérifier s'il y a des dommages pendant l'expédition. Si tel est le cas, veuillez contacter le fabricant en temps opportun. Veuillez lire attentivement les instructions d'installation pour vérifier si tous les accessoires sont disponibles. Après confirmation, installez la lumière LED selon les étapes d'installation.

Si vous n'êtes pas familier avec les installations électriques, nous vous recommandons de contacter un électricien qualifié pour effectuer l'installation.


LE KIT COMPREND

Liste des Pièces	Quantité			Image	Taille	Matériel
	1'x4' 70344101	2'x2' 70343101	2'x4' 70345101			
Vis B (KA 4X25)	6	4	6		0.16 pouces de diamètre, 0.98 pouces de longueur	Fer Zingué
Boulon d'expansion	6	4	6		0.21 pouces de diamètre, 1.06 pouces de longueur	PVC
Cadre	0	4	2		23.34 pouces de longueur, 2.65 pouces de hauteur	Aluminium
Cadre	2	0	2		47.32 pouces de longueur, 2.65 pouces de hauteur	Aluminium
Cadre	2	0	0		11.69 pouces de longueur, 2.65 pouces de hauteur	Aluminium
Support d'angle	4	4	4		0.32 pouces de longueur, 2.63 pouces de hauteur	PC


INSTRUCTION

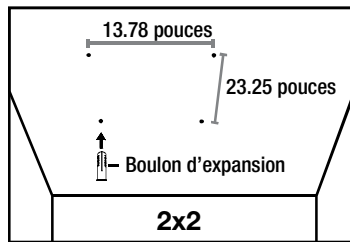


1 Percez des trous sur le plafond en plaques de plâtre avec la distance indiquée dans les images ci-dessus. Insérez les boulons d'expansion à l'intérieur des trous.

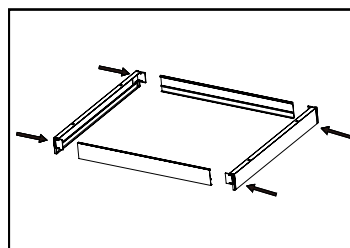


2 Fixez les supports d'angle sur les côtés avec des trous de montage. Faites glisser pour fixer les autres côtés et assemblez le support de surface.

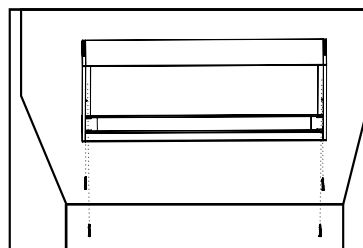


3 Montez le support de surface au plafond avec des vis.

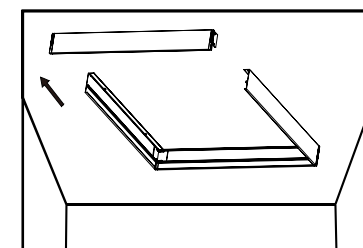

4 Retirez la plaque latérale sans les trous de montage comme indiqué sur l'illustration.

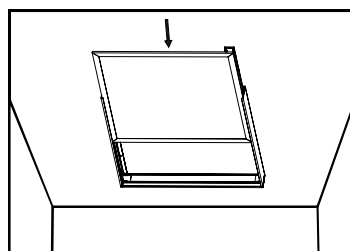

5 Chargez le panneau lumineux dans la direction indiquée ci-dessus. Poussez-le vers le bas.

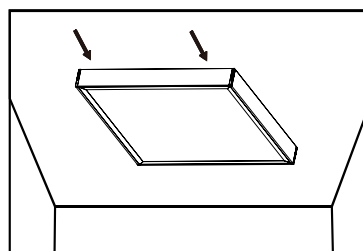

6 Enclenchez le panneau latéral retiré dans le cadre du plafond pour terminer l'installation.

AVERTISSEMENT: Lisez attentivement et comprenez les informations données dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un incendie ou d'autres blessures pouvant être dangereuses, voire mortelles. • Assurez-vous que l'électricité des fils sur lesquels vous travaillez est coupée. Retirez le fusible ou éteignez le disjoncteur.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Consultez le site Web pour plus de détails sur la garantie, le dépannage ou l'entretien et le nettoyage à l'adresse www.ETISSL.com.

Questions, difficultés, pièces manquantes? Téléphonez au service à la clientèle de ETISSL

8 h - 17 h, HNC, du lundi au vendredi.


1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754) www.ETISSL.com

GUÍA DE USO Y CUIDADO


KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE PARA PANEL PLANO INSTALLATION INSTRUCTIONS

MATERIALES INCLUIDOS

Descripción	Cantidad
Kit de montaje en superficie para panel plano	1 juego



70343101 MSFP-SMK-22



70344101 MSFP-SMK-14



70345101 MSFP-SMK-24




- NOTA:** Guarde su recibo y estas instrucciones como comprobante de compra. Para evitar la posibilidad de descarga eléctrica o incendio, el personal de instalación debe tener conocimientos eléctricos profesionales. Use guantes para evitar lesiones antes de la instalación. Si se produce humo o chispa del cable, desconecte la alimentación inmediatamente y notifique al personal correspondiente. Utilice el buje de alivio de tensión a prueba de agua listado al conectar el cable de alimentación a la caja de salida.
- ADVERTENCIA:** Desconecte la alimentación en el disyuntor o en el panel de fusibles antes de retirar la lámpara vieja, el balasto o los tubos fluorescentes. No utilice ningún generador eléctrico para probar la luz LED. Respete las leyes y normativas nacionales, regionales y locales relacionadas al instalar este accesorio. Apague la alimentación antes de la instalación o el mantenimiento. Se requiere una conexión a tierra adecuada para garantizar la seguridad. Por favor, compruebe si hay algún daño durante el envío. Si es así, póngase en contacto con el fabricante a tiempo. Lea atentamente las instrucciones de instalación para comprobar si todos los accesorios están disponibles. Después de la confirmación, instale la luz LED de acuerdo con los pasos de instalación.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que se comunice con un electricista calificado para que realice la instalación.


EL KIT INCLUYE

Lista de Partes	Cantidad			Imagen	Tamaño	Material
	1'x4' 70344101	2'x2' 70343101	2'x4' 70345101			
Tornillo B (KA 4X25)	6	4	6		0.16 pulgadas de diámetro, 0.98 pulgadas de largo	Hierro revestido de zinc
Perno de expansión	6	4	6		0.21 pulgadas de diámetro, 1.06 pulgadas de largo	PVC
Marco	0	4	2		23.34 pulgadas de largo, 2.65 pulgadas de altura	Aluminio
Marco	2	0	2		47.32 pulgadas de largo, 2.65 pulgadas de altura	Aluminio
Marco	2	0	0		11.69 pulgadas de largo, 2.65 pulgadas de altura	Aluminio
Soporte de Esquina	4	4	4		0.32 pulgadas de largo, 2.63 pulgadas de altura	PC


INSTRUCCIÓN

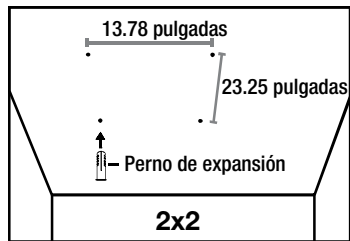


- 1** Perfore orificios en el techo de paneles de yeso con la distancia que se muestra en las imágenes de arriba. Inserte pernos de expansión dentro de los agujeros.

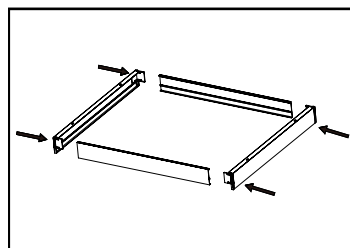


- 2** Fije los soportes de esquina a los lados con orificios de montaje. Deslice para unir otros lados y monte el soporte de superficie.

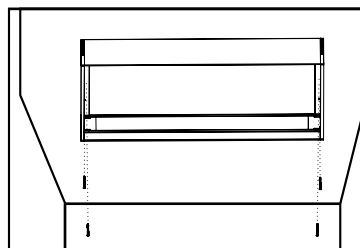


- 3** Monte el soporte de superficie en el techo con tornillos.

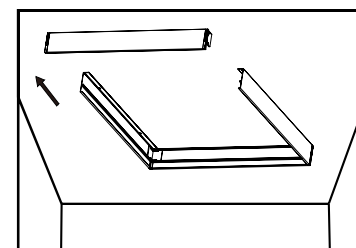

- 4** Retire la placa lateral sin los orificios de montaje como se muestra en la ilustración.

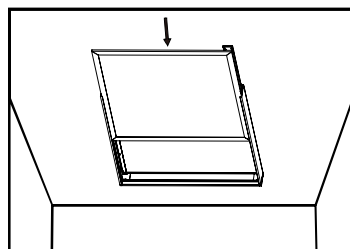

- 5** Cargue el panel de luz en la dirección que se muestra arriba. Empújalo hasta el fondo.

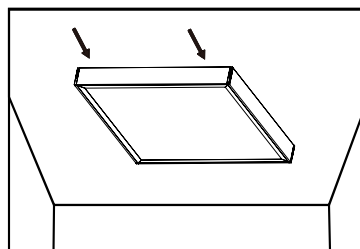

- 6** Encaje el panel lateral retirado en el bisel del techo para completar la instalación.

- ADVERTENCIA:** Lea atentamente y comprenda la información proporcionada en este manual antes de comenzar el montaje y la instalación. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica, un incendio u otras lesiones que podrían ser peligrosas o incluso mortales. • Asegúrese de que la electricidad a los cables en los que está trabajando esté apagada. Retire el fusible o apague el disyuntor.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Visite el sitio web para obtener detalles sobre la garantía, la resolución de problemas o el cuidado y la limpieza en www.ETISSL.com.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Llame al Centro de Atención al Cliente de ETI en el horario de 8 a.m. - 5 p.m., HSC, de lunes a viernes.

1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754) www.ETISSL.com