

Order #	Part #	Certification #
60218101	VFLS-1-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-1-CP3-MV-LVD-MM
60218102	VFLS-1-CP3-MV-LVD-WH-MM	VFLS-1-CP3-MV-LVD-WH-MM
60219101	VFLS-2-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-2-LB3-CP3-MV-LVD-MM
60219102	VFLS-2-LB3-CP3-MV-LVD-WH-MM	VFLS-2-LB3-CP3-MV-LVD-WH-MM
60220101	VFLS-3-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-3-LB3-CP3-MV-LVD-MM
60220102	VFLS-3-LB3-CP3-MV-LVD-WH-MM	VFLS-3-LB3-CP3-MV-LVD-WH-MM
60221101	VFLS-4-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-4-LB3-CP3-MV-LVD-MM
60221201	VFLS-5-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-5-LB3-CP3-MV-LVD-MM
60222101	VFLS-6-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-6-LB3-CP3-MV-LVD-MM

USE AND CARE GUIDE LED FLOOD LIGHT INSTRUCTIONS

120-277V 50/60Hz 15W 15W/25W/35W 35W/45W/60W 45W/60W/80W 80W/100W/120W 100W/120W/150W

PACKAGE CONTENTS

Description	Quantity
Fixture	1
Yoke mount bracket	1
Screw	2 or 4
Gasket	1
Expansion screw	2

Default setting is at highest wattage, 5000K CCT

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

NOTE: To avoid possibility of electrical shock or fire, the installation personnel must have professional electrical knowledge. Please wear gloves to avoid injury before installation. If any smoke or spark of the wire happen, please turn off the power immediately and notify relevant personnel.

WARNING: Shut off the power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture, ballast, or fluorescent tubes. Do not use an electric generator to test LED fixtures. Please abide by related country, regional and local law and regulations when install this fixture. Please turn off the power before installation or maintenance. Proper grounding is required to ensure safety. Please check if there is any damage during shipping. If so, please contact manufacturer timely. Please read the installation instruction carefully to check whether all the accessories are complete. After confirmation, then install the fixture according to installation steps.

If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

INSTALLATION 1


1 INSTALLED WITH 1/2 KNUCKLE MOUNT(SUITABLE FOR 15W-80W) (B=AM)

- Take the fixture out of package.
- Match the hole of rubber mat with bracket, pass wire through and fix it with screws (Watch out not to scratch the wire).
- Pass the wire through from the other bracket and fix it with screws. (Watch out not to scratch the wire).



2 INSTALLED WITH WHOLE FIXTURE (SUITABLE FOR 15W-80W)


- Take the fixture out of package.
- Finish the wire connection according to the right mode of connection (pay attention positive wire, negative wire, and ground wire), (figure 1.3), and then put wire into lamp pole.
- Loosen screws; Adjust fixture angles as per actual demands and tighten screws later; Angles of the fixture is adjustable(pass the bracket through mounting surface, fix it with screws, then connect the wires as per proper wiring requirements).

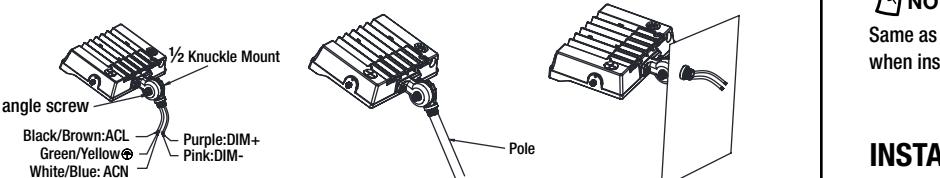

INSTALLATION 2: SLIP FITTER MOUNT


1 INSTALLED WITH SLIP FITTER MOUNT(SUITABLE FOR 80W-150W) (B=AM/AM2)

- Take the fixture out of package.
- Pass the rubber wire through the mounting head of the bracket and secure it with an inner hexagon screw. (Watch out not to scratch the wire).
- Run the rubber wire through the other holder and tighten it with the hexagon socket screw. (Watch out not to scratch the wire).

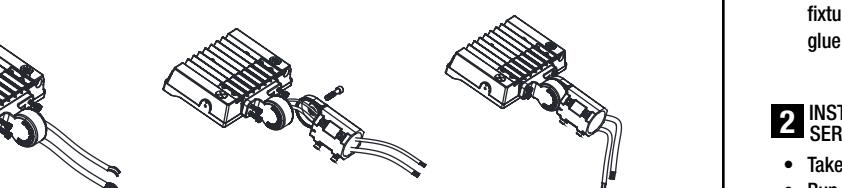

2 INSTALLED WITH WHOLE FIXTURE(SUITABLE FOR 80W-150W)

- Take the fixture out of package.
- Finish the wire connection according to the right mode of connection (pay attention to positive wire, negative wire, and ground wire), and then put wire into lamp pole.
- Loosen screws; Adjust fixture angles as per actual demands and tighten screws later. Angles of the fixture is adjustable (pass the bracket through mounting surface, fix it with screws, then connect the wires as per proper wiring requirements).

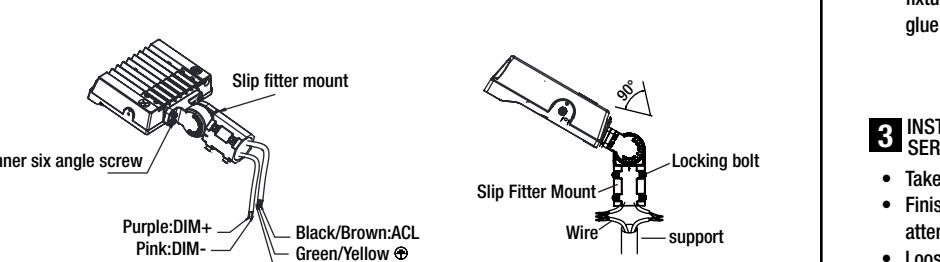

INSTALLATION 3: SLIP FITTER MOUNT


1 INSTALLED WITH SLIP FITTER MOUNT(SUITABLE FOR 80W-150W) (B=AM3)

- Take the fixture out of package.
- Pass the rubber wire through the mounting head of the bracket and secure it with an inner hexagon screw. (Watch out not to scratch the wire).
- Run the rubber wire through the other holder and tighten it with the hexagon socket screw. (Watch out not to scratch the wire).



2 INSTALLED WITH WHOLE FIXTURE(SUITABLE FOR 80W-150W)


- Take the fixture out of package.
- Finish the wire connection according to the right mode of connection (pay attention to positive wire, negative wire, and ground wire), and then put wire into lamp pole.
- Loosen screw; Adjust fixture angles and re-tighten screws to hold in place. (Place the bracket to the mounting surface, fix it with screws, then connect the wires as per proper wiring requirements).

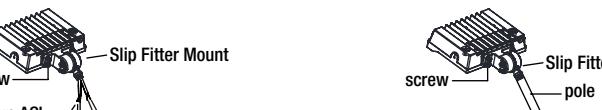

ADJUSTABLE FITTER MOUNTING & DIRECT MOUNTING


1 ADJUSTABLE FITTER MOUNTING (SUITABLE FOR 80W-150W) (B=A&DM)

- Remove the spare parts from A&D bracket.
- Loosen the four bolts on A&D bracket, connect the wires correctly, and pull the wires into the poles.
- Place the bracket into the pole and lock the four bolts.

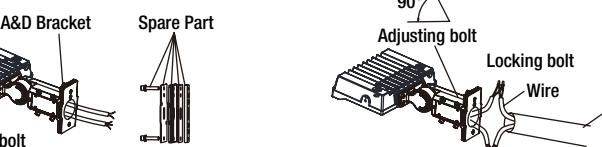


2 DIRECT MOUNTING (SUITABLE FOR 80W-150W) (B=A&DM)

- Remove the four bolts from A&D bracket, remove the four rubber plugs from installation bar, put the four rubber plugs on the place where the four bolts were previously placed on the bracket for waterproof purpose.
- Fix A&D bracket to square pole with bolt, open the cover of A&D bracket junction box, pull the wire into bracket junction box, connect the wire properly and cover the junction box.

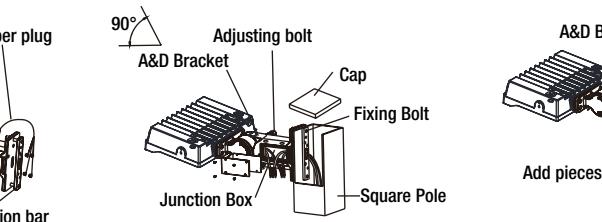

INSTALLATION 5: DIRECT MOUNTING (SUITABLE FOR 80W-150W) (B=DM)


- Fix DM bracket to square pole with bolt, open the side lid of DM bracket, pull the wire into junction box, and connect the wire correctly.
- Put the connected wire into the junction box, then cover the junction box.

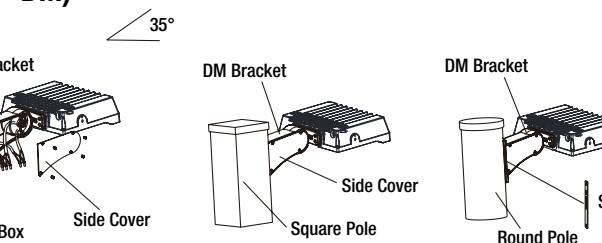

INSTALLATION 6: TRUNNION MOUNT


1 INSTALLED WITH TRUNNION MOUNT(SUITABLE FOR ALL POWER OF THIS SERIES) 15W-80W (B=YM)

- Take the fixture out of package.
- Run the glue wire through the hole in the mounting bracket and secure the fixture and bracket with an inner hexagon screw (Watch out not to scratch the glue wire). Tighten the other bracket with screws.

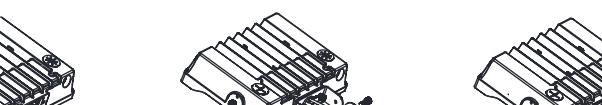


2 INSTALLED WITH TRUNNION MOUNT(SUITABLE FOR ALL POWER OF THIS SERIES) 80W-150W (B=YM)

- Take the fixture out of package.
- Run the glue wire through the hole in the mounting bracket and secure the fixture and bracket with an inner hexagon screw (Watch out not to scratch the glue wire). Tighten the other bracket with screws.

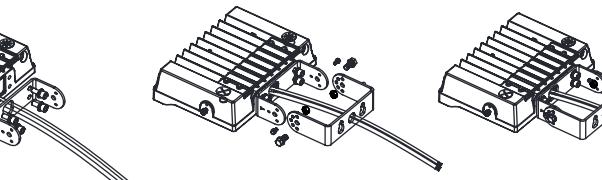

3 INSTALLED WITH WHOLE FIXTURE(SUITABLE FOR ALL POWER OF THIS SERIES)


- Take the fixture out of package.
- Finish the wire connection according to the right mode of connection (pay attention to positive wire, negative wire, and ground wire).
- Loosen screw; Adjust fixture angles and re-tighten screws to hold in place.

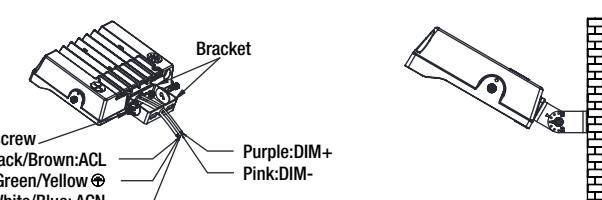

INSTALLATION 7: YOKE MOUNT

1 INSTALLED WITH YOKE MOUNT (SUITABLE FOR ALL POWER OF THIS SERIES) (SUITABLE FOR 15W-150W) (B=FM)

- Take the lamp out of package.
- Tighten the brackets and screws.

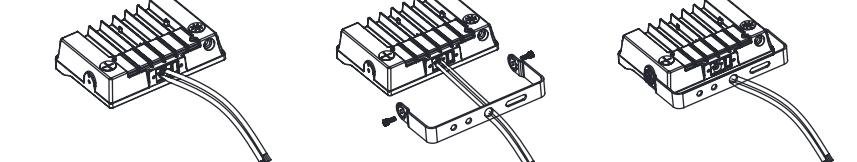

2 INSTALLED WITH WHOLE FIXTURE (SUITABLE FOR ALL POWER OF THIS SERIES)


- Take the fixture out of package.
- Finish the wire connection according to the right mode of connection (pay attention to positive wire, negative wire, and ground wire).
- Loosen screw; Adjust fixture angles and re-tighten screws to hold in place.



INSTALLATION 8: YORK MOUNT AND SLIP FITTER BRACKET


1 INSTALL SLIP FITTER MOUNT (AM) THROUGH YORK MOUNT (FM) support (suitable for 15W-150W) (B=AF2/AF1)

- Pass the core wire through the hole of the FM support, and then tighten hexagon socket screw, and then.
- Put the core wire through the waterproof rubber plug, through the bracket fixing seat and match with the waterproof rubber plug.
- Run the core wire through the mounting head of the AM bracket and tighten socket hex screw.

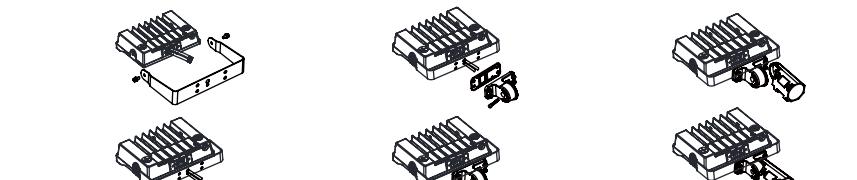

2 INSTALLED WITH WHOLE FIXTURE(SUITABLE FOR 15W-150W)

- Take the fixture out of package.
- Finish the wire connection according to the right mode of connection (pay attention to positive wire, negative wire, and ground wire), and then put wire into lamp pole.
- Loosen screws; Adjust fixture angles as per actual demands and tighten screws later; Angles of the fixture is adjustable (pass the bracket through mounting surface, fix it with screws, then connect the wires as per proper wiring requirements).

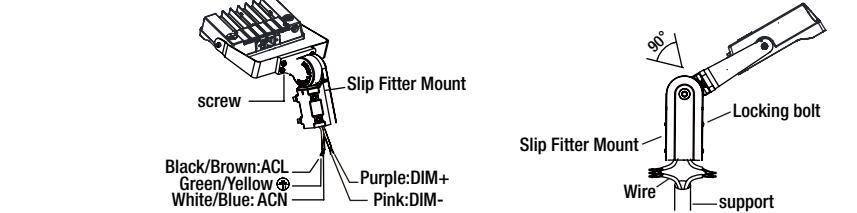

INSTALLATION 9: FUNCTION ADJUSTMENT

- Open the metal plug and plastic plug counterclockwise with a screwdriver, then slide the switch up and down to adjust the wattage, CCT or photocell enable/disable.



WARNING

MIN 75 °C SUPPLY CONDUCTORS

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 50°C.

LES FILS D'ALIMENTATION 75 °C MIN

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON Fonctionnement AINSI QUE LES RISQUES INHERENTS PEUT ÊTRE UTILISÉ À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE N'EXCÉDANT PAS 50°C.

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal. • Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

• Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
See website for Warranty, Troubleshooting or Care and Cleaning details at www.ETiSSL.com.

Questions, problems, missing parts? Call ETiSSL Customer Service 8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday
1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754) www.ETiSSL.com



N° de commande	N° de pièce	N° de certification
60218101	VFLS-1-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-1-CP3-MV-LVD-MM
60218102	VFLS-1-CP3-MV-LVD-WH-MM	VFLS-1-CP3-MV-LVD-WH-MM
60219101	VFLS-2-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-2-LB3-CP3-MV-LVD-MM
60219102	VFLS-2-LB3-CP3-MV-LVD-WH-MM	VFLS-2-LB3-CP3-MV-LVD-WH-MM
60220101	VFLS-3-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-3-LB3-CP3-MV-LVD-MM
60220102	VFLS-3-LB3-CP3-MV-LVD-WH-MM	VFLS-3-LB3-CP3-MV-LVD-WH-MM
60221101	VFLS-4-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-4-LB3-CP3-MV-LVD-MM
60221101	VFLS-5-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-5-LB3-CP3-MV-LVD-MM
60222101	VFLS-6-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-6-LB3-CP3-MV-LVD-MM

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN INSTRUCTIONS POUR LES PROJECTEURS À DEL

120-277V 50/60Hz 15W 15W/25W/35W 35W/45W/60W 45W/60W/80W 80W/100W/120W 100W/120W/150W

QUINCAILLERIE INCLUSE

Désignation	Quantité
Lampe	1
Support de montage de joug	1
Vis	2 or 4
Joint d'étanchéité	1
Vis d'expansion	2

Le réglage par défaut est à la puissance la plus élevée, 5000K CCT

REMARQUE: Gardez votre facture ainsi que ces instructions comme preuves d'achat.

REMARQUE: Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie, le personnel d'installation doit avoir des connaissances électriques professionnelles. Veuillez porter des gants pour éviter les blessures avant l'installation. En cas de fumée ou d'électricité du fil, veuillez couper immédiatement l'alimentation et avertir le personnel concerné.

AVERTISSEMENT: Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au panneau de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire, le ballast ou les tubes fluorescents. N'utilisez pas de générateur électrique pour tester les luminaires à DEL. Veuillez respecter les lois et réglementations nationales, régionales et locales lors de l'installation de ce luminaire. Veuillez couper l'alimentation avant l'installation ou la maintenance. Une mise à la terre appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité. Veuillez vérifier s'il y a des dommages pendant l'expédition. Si tel est le cas, veuillez contacter le fabricant en temps opportun. Veuillez lire attentivement les instructions d'installation pour vérifier si tous les accessoires sont complets. Après confirmation, installez le luminaire conformément aux étapes d'installation.

Si vous n'êtes pas familier avec les installations électriques, nous vous recommandons de contacter un électricien qualifié pour effectuer l'installation.

INSTALLATION 1


1 INSTALLÉ AVEC 1/2 KNUCKLE MOUNT (CONVIENIR POUR 15W-80W) (B=AM)

- Sortez le luminaire de l'emballage.
- Faites correspondre le trou du tapis en caoutchouc avec le support, passez le fil à travers et fixez-le avec des vis (fais attention à ne pas rayer le fil).
- Passez le fil à travers l'autre support et fixez-le avec des vis. (Attention à ne pas rayer le fil).



2 INSTALLÉ AVEC LE LUMINAIRE ENTIER (CONVIENIR POUR 15W-80W)


- Sortez le luminaire de l'emballage.
- Terminez la connexion du fil selon le bon mode de connexion (fais attention au fil positif, au fil négatif et au fil de terre), (figure 1.3), puis placez le fil dans le poteau de la lampe.
- Desserrez les vis ; Ajustez les angles de montage selon les demandes réelles et serrez les vis plus tard ; Les angles du luminaire sont réglables (passez le support à travers la surface de montage, fixez-le avec des vis, puis connectez les fils selon les exigences de câblage appropriées).

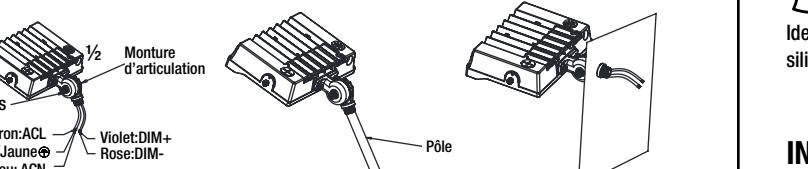

INSTALLATION 2 : SUPPORT DE MONTAGE COULISSANT


1 INSTALLÉ AVEC SUPPORT DE MONTAGE GLISSANT (ADAPTÉ POUR 80W-150W) (B=AM/AM2)

- Sortez le luminaire de l'emballage.
- Passez le fil en caoutchouc à travers la tête de montage du support et fixez-le avec une vis à six pans creux. (Attention à ne pas rayer le fil).
- Faites passer le fil en caoutchouc à travers l'autre support et serrez-le avec la vis à six pans creux. (Attention à ne pas rayer le fil).

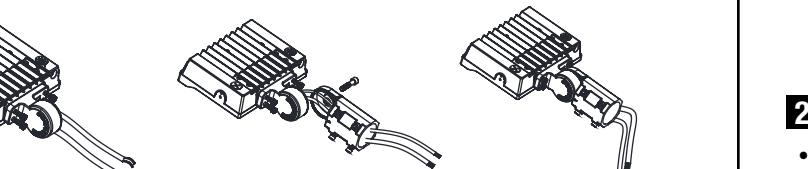

2 INSTALLÉ AVEC L'ENSEMBLE DU LUMINAIRE (ADAPTÉ POUR 80W-150W)

- Sortez le luminaire de l'emballage.
- Terminez la connexion du fil selon le bon mode de connexion (fais attention au fil positif, au fil négatif et au fil de terre), puis placez le fil dans le poteau de la lampe.
- Desserrez les vis ; Ajustez les angles du luminaire selon les demandes réelles et serrez les vis plus tard. Les angles du luminaire sont réglables (passez le support à travers la surface de montage, fixez-le avec des vis, puis connectez les fils selon les exigences de câblage appropriées).

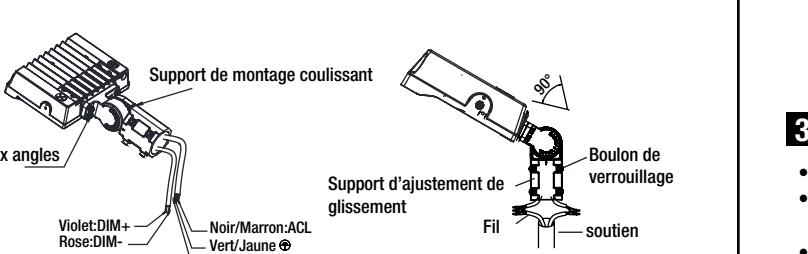

INSTALLATION 3 : SUPPORT DE MONTAGE COULISSANT


1 INSTALLÉ AVEC SUPPORT DE MONTAGE GLISSANT (ADAPTÉ POUR 80W-150W)(B=AM3)

- Sortez le luminaire de l'emballage.
- Passez le fil en caoutchouc à travers la tête de montage du support et fixez-le avec une vis à six pans creux. (Attention à ne pas rayer le fil).
- Faites passer le câble en caoutchouc à travers l'autre support et serrez-le avec la vis à six pans creux. (Attention à ne pas rayer le fil).



2 INSTALLÉ AVEC L'ENSEMBLE DU LUMINAIRE (ADAPTÉ POUR 80W-150W)


- Sortez le luminaire de l'emballage.
- Terminez la connexion du fil selon le bon mode de connexion (fais attention au fil positif, au fil négatif et au fil de terre), puis placez le fil dans le poteau de la lampe.
- Desserrez la vis ; Ajustez les angles du luminaire et resserrez les vis pour le maintenir en place. (Placez le support sur la surface de montage, fixez-le avec des vis, puis connectez les fils selon les exigences de câblage appropriées).

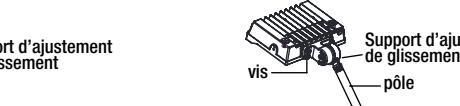

MONTAGE RÉGLABLE ET MONTAGE DIRECT


1 MONTAGE D'INSTALLATEUR RÉGLABLE (CONVIENIR POUR 80W-150W) (B=A&DM)

- Retirez les pièces de rechange du support A&D.
- Desserrez les quatre boulons sur le support A&D, connectez les fils correctement et tirez les fils dans les poteaux.
- Placez le support dans le poteau et verrouillez les quatre boulons.

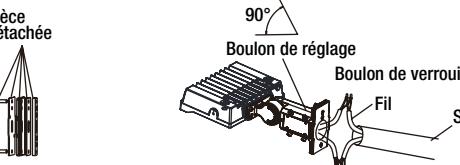


2 MONTAGE DIRECT (CONVIENIR POUR 80W-150W) (B=A&DM)

- Retirez les quatre boulons du support A&D, retirez les quatre bouchons en caoutchouc de la barre d'installation, placez les quatre bouchons en caoutchouc à l'endroit où les quatre boulons étaient précédemment placés sur le support à des fins d'étanchéité.
- Fixez le support A&D au poteau carré avec un boulon, ouvrez le couvercle de la boîte de jonction du support A&D, tirez le fil dans la boîte de jonction du support, connectez le fil correctement et couvrez la boîte de jonction.

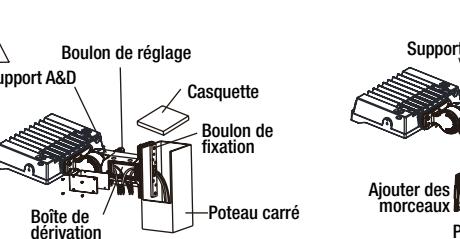

INSTALLATION 5 : MONTAGE DIRECT (CONVIENIR POUR 80W-150W) (B=DM)


- Fixez le support DM au poteau carré avec un boulon, ouvrez le couvercle latéral du support DM, tirez le fil dans la boîte de jonction et connectez le fil correctement.
- Mettez le fil connecté dans la boîte de jonction, puis couvrez la boîte de jonction.

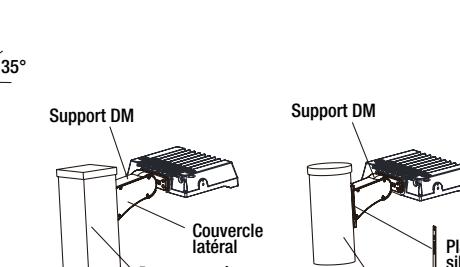

INSTALLATION 6 : MONTAGE SUR TOURISSON


1 INSTALLÉ AVEC SUPPORT DE TOURISSON (ADAPTÉ À TOUTES LES PUISSENCES DE CETTE SÉRIE) 15W-80W (B = YM)

- Sortez le luminaire de l'emballage.
- Faites passer le fil de colle à travers le trou du support de montage et fixez le luminaire et le support avec une vis hexagonale intérieure (attention à ne pas rayer le fil de colle), serrez l'autre support avec des vis.

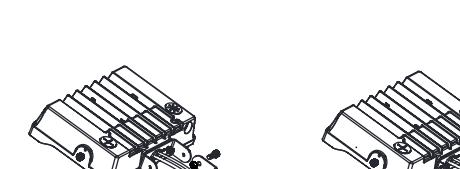


2 INSTALLÉ AVEC SUPPORT DE TOURISSON (ADAPTÉ À TOUTES LES PUISSENCES DE CETTE SÉRIE) 80W-150W (B=YM)

- Sortez le luminaire de l'emballage.
- Faites passer le fil de colle à travers le trou du support de montage et fixez le luminaire et le support avec une vis hexagonale intérieure (fais attention à ne pas rayer le fil de colle), serrez l'autre support avec des vis.

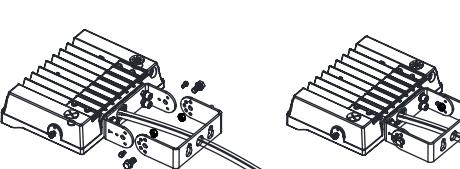

3 INSTALLÉ AVEC L'ENSEMBLE DU FIXTURE (ADAPTÉ À TOUTES LES PUISSENCES DE CETTE SÉRIE)


- Sortez le luminaire de l'emballage.
- Terminez la connexion du fil selon le bon mode de connexion (fais attention au fil positif, au fil négatif et au fil de terre).
- Desserrez la vis ; Ajustez les angles du luminaire et resserrez les vis pour maintenir en place.

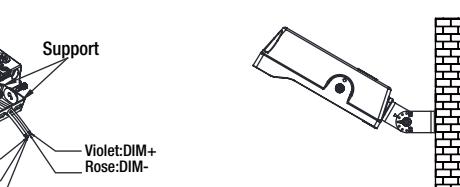

INSTALLATION 7 : MONTURE DE JOU

1 INSTALLÉ AVEC SUPPORT DE COLLIER (CONVIENIR À TOUTES LES PUISSENCES DE CETTE SÉRIE) (CONVIENIR À 15W-150W) (B=FM)

- Sortez la lampe de l'emballage.
- Serrez les supports et les vis.

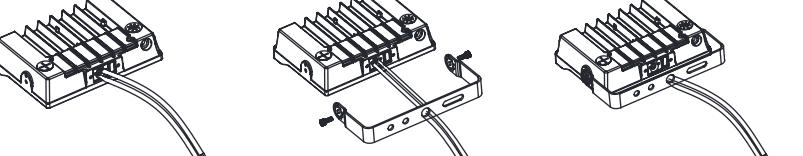

2 INSTALLÉ AVEC LE LUMINAIRE ENTIER (CONVIENIR À TOUTES LES PUISSENCES DE CETTE SÉRIE)

- Sortez le luminaire de l'emballage.
- Terminez la connexion du fil selon le bon mode de connexion (fais attention au fil positif, au fil négatif et au fil de terre).
- Desserrez la vis ; Ajustez les angles du luminaire et resserrez les vis pour le maintenir en place.



INSTALLATION 8 : SUPPORT YORK MOUNT ET SLIP FITTER

1 INSTALLER LE SUPPORT DE MONTAGE GLISSANT (AM) À TRAVERS LE SUPPORT DE MONTAGE YORK (FM) (convient pour 15W-150W) (b=AF2/AF1)

- Passez le fil central à travers le trou du support FM, puis serrez la vis à six pans creux, puis.
- Placez le fil central à travers le bouchon en caoutchouc étanche, à travers le siège de fixation du support et faites correspondre avec le bouchon en caoutchouc étanche.
- Faites passer le fil central à travers la tête de montage du support AM et serrez la vis à six pans creux.



2 INSTALLÉ AVEC L'ENSEMBLE DU LUMINAIRE (ADAPTÉ POUR 15W-150W)

- Sortez le luminaire de l'emballage.
- Terminez la connexion du fil selon le bon mode de connexion (fais attention au fil positif, au fil négatif et au fil de terre), puis placez le fil dans le poteau de la lampe.
- Desserrez les vis ; Ajustez les angles de montage selon les demandes réelles et serrez les vis plus tard ; Les angles du luminaire sont réglables (passez le support à travers la surface de montage, fixez-le avec des vis, puis connectez les fils selon les exigences de câblage appropriées).



INSTALLATION 9 : RÉGLAGE DES FonCTIONS

- Ouvrez le bouchon métallique et le bouchon en plastique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un tournevis, puis faites glisser l'interrupteur vers le haut et vers le bas pour régler le contrôleur de puissance, le contrôleur CCT ou l'activation/désactivation de la cellule photoélectrique.



WARNING

MIN 75 °C SUPPLY CONDUCTORS
THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 50°C.

Pedido #	Parte #	Certificación #
60218101	VFLS-1-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-1-CP3-MV-LVD-MM
60218102	VFLS-1-CP3-MV-LVD-WH-MM	VFLS-1-CP3-MV-LVD-WH-MM
60219101	VFLS-2-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-2-LB3-CP3-MV-LVD-MM
60219102	VFLS-2-LB3-CP3-MV-LVD-WH-MM	VFLS-2-LB3-CP3-MV-LVD-WH-MM
60220101	VFLS-3-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-3-LB3-CP3-MV-LVD-MM
60220102	VFLS-3-LB3-CP3-MV-LVD-WH-MM	VFLS-3-LB3-CP3-MV-LVD-WH-MM
60221101	VFLS-4-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-4-LB3-CP3-MV-LVD-MM
60221201	VFLS-5-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-5-LB3-CP3-MV-LVD-MM
60222101	VFLS-6-LB3-CP3-MV-LVD-MM	VFLS-6-LB3-CP3-MV-LVD-MM

GUÍA DE USO Y CUIDADO

INSTRUCCIONES DE LUZ DE INUNDACIÓN LED

120-277V 50/60Hz 15W 15W/25W/35W 35W/45W/60W 45W/60W/80W 80W/100W/120W 100W/120W/150W

MATERIALES INCLUIDOS

Descripción	Cantidad
Lámpara	1
Soporte de montaje de yugo	1
Tornillo	2 or 4
Empaque	1
El tornillo de expansión	2

La configuración predeterminada es el vataje más alto, 5000K CCT

NOTA: Guardar el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

NOTA: Para evitar la posibilidad de descarga eléctrica o incendio, el personal de instalación debe tener conocimientos eléctricos profesionales. Use guantes para evitar lesiones antes de la instalación. Si se produce humo o chispa del cable, apague la alimentación inmediatamente y notifique al personal correspondiente.

ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación en el disyuntor o en el panel de fusibles antes de retirar la lámpara vieja, el balasto o los tubos fluorescentes. No utilice un generador eléctrico para probar los dispositivos LED. Respete las leyes y normativas nacionales, regionales y locales relacionadas al instalar este accesorio. Apague la alimentación antes de la instalación o el mantenimiento. Se requiere una conexión a tierra adecuada para garantizar la seguridad. Por favor, compruebe si hay algún daño durante el envío. Si es así, póngase en contacto con el fabricante a tiempo. Lea atentamente las instrucciones de instalación para comprobar si todos los accesorios están completos. Después de la confirmación, instale el accesorio de acuerdo con los pasos de instalación.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que se comunique con un electricista calificado para que realice la instalación.

INSTALACIÓN 1

1 INSTALADO CON MONTAJE DE 1/2 ARTICULACIÓN (ADECUADO PARA 15W-80W)(B=AM)

- Saque el accesorio del paquete.
- Haga coincidir el orificio de la alfombrilla de goma con el soporte, pase el cable y fíjelo con tornillos (tenga cuidado de no rayar el cable).
- Pase el cable desde el otro soporte y fíjelo con tornillos. (Tenga cuidado de no rayar el cable).

2 INSTALADO CON LUMINARIA COMPLETA (APTO PARA 15W-80W)

- Saque el accesorio del paquete.
- Termine la conexión del cable de acuerdo con el modo correcto de conexión (preste atención al cable positivo, al cable negativo y al cable de tierra), (figura 1.3) y luego coloque el cable en el poste de la lámpara.
- Afloje los tornillos; Ajuste los ángulos de los accesorios según las demandas reales y apriete los tornillos más tarde; Los ángulos del accesorio son ajustables (pase el soporte a través de la superficie de montaje, fíjelo con tornillos y luego conecte los cables según los requisitos de cableado adecuados).


INSTALACIÓN 2: MONTAJE DESLIZANTE

1 INSTALADO CON MONTAJE DESLIZANTE (APTO PARA 80W-150W)(B=AM/AM2)

- Saque el accesorio del paquete.
- Pase el cable de goma a través de la cabeza de montaje del soporte y asegúrelo con un tornillo hexagonal interior. (Tenga cuidado de no rayar el cable).
- Pase el cable de goma por el otro soporte y apriételo con el tornillo de cabeza hexagonal. (Tenga cuidado de no rayar el cable).

2 INSTALADO CON EL APARATO COMPLETO (APTO PARA 80W-150W)

- Saque el accesorio del paquete.
- Termine la conexión del cable de acuerdo con el modo correcto de conexión (preste atención al cable positivo, al cable negativo y al cable de tierra), y luego coloque el cable en el poste de la lámpara.
- Afloje los tornillos; Ajuste los ángulos de la luminaria según las demandas reales y apriete los tornillos más tarde Los ángulos de la luminaria son ajustables (pase el soporte a través de la superficie de montaje, fíjelo con tornillos y luego conecte los cables según los requisitos de cableado adecuados).

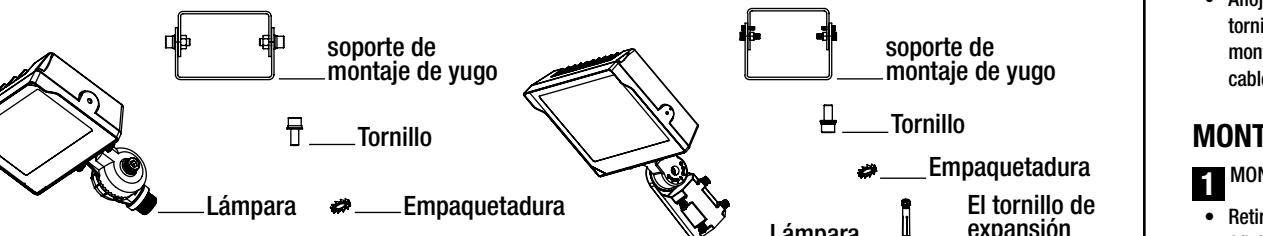

NOTA: El ángulo ajustable es de 0-90°.

ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación en el disyuntor o en el panel de fusibles antes de retirar la lámpara vieja, el balasto o los tubos fluorescentes. No utilice un generador eléctrico para probar los dispositivos LED. Respete las leyes y normativas nacionales, regionales y locales relacionadas al instalar este accesorio. Apague la alimentación antes de la instalación o el mantenimiento. Se requiere una conexión a tierra adecuada para garantizar la seguridad. Por favor, compruebe si hay algún daño durante el envío. Si es así, póngase en contacto con el fabricante a tiempo. Lea atentamente las instrucciones de instalación para comprobar si todos los accesorios están completos. Después de la confirmación, instale el accesorio de acuerdo con los pasos de instalación.

INSTALACIÓN 2: MONTAJE DESLIZANTE

1 INSTALADO CON MONTAJE DESLIZANTE (APTO PARA 80W-150W)(B=AM/AM2)

- Saque el accesorio del paquete.
- Pase el cable de goma a través de la cabeza de montaje del soporte y asegúrelo con un tornillo hexagonal interior. (Tenga cuidado de no rayar el cable).
- Pase el cable de goma por el otro soporte y apriételo con el tornillo de cabeza hexagonal. (Tenga cuidado de no rayar el cable).

2 INSTALADO CON LUMINARIA COMPLETA (APTO PARA 15W-80W)

- Saque el accesorio del paquete.
- Termine la conexión del cable de acuerdo con el modo correcto de conexión (preste atención al cable positivo, al cable negativo y al cable de tierra), (figura 1.3) y luego coloque el cable en el poste de la lámpara.
- Afloje los tornillos; Ajuste los ángulos de los accesorios según las demandas reales y apriete los tornillos más tarde; Los ángulos del accesorio son ajustables (pase el soporte a través de la superficie de montaje, fíjelo con tornillos y luego conecte los cables según los requisitos de cableado adecuados).



INSTALACIÓN 3: MONTAJE DESLIZANTE

1 INSTALADO CON MONTAJE DESLIZANTE (ADECUADO PARA 80W-150W)(B=AM3)

- Saque el accesorio del paquete.
- Pase el cable de goma a través de la cabeza de montaje del soporte y asegúrelo con un tornillo hexagonal interior. (Cuidado con no rayar el cable).
- Pase el cable de goma por el otro soporte y apriételo con el tornillo de cabeza hexagonal. (Cuidado con no rayar el cable).

- Saque el accesorio del paquete.
- Termine la conexión del cable de acuerdo con el modo correcto de conexión (preste atención al cable positivo, al cable negativo y al cable de tierra), y luego coloque el cable en el poste de la lámpara.
- Afloje los tornillos; Ajuste los ángulos de la luminaria según las demandas reales y apriete los tornillos más tarde Los ángulos de la luminaria son ajustables (pase el soporte a través de la superficie de montaje, fíjelo con tornillos y luego conecte los cables según los requisitos de cableado adecuados).

NOTA: El ángulo ajustable es de 0-35°.

Igual que la instalación en un poste redondo, recuerde quitar la placa de silicona cuando instale en un poste redondo.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o ap